



AM-AT 2-3-4 Backen-Spannfutter

AM-AT ist ein kombiniertes Hand- und Kraftspannfutter. Wegen der schnellen Spannbereichsverstellung mittels Schlüssel ist es sehr gut für kleinere und mittlere Produktionsmengen geeignet und kann mit einem hydraulischen oder pneumatischen Spannzylinder betätigt werden.

- **Ausführungen von \varnothing 200 mm bis 400 mm**
- **Universell Jeder Durchmesser kann eingestellt und gespannt werden**
- **Schnelles Spannen und Entspannen über einen Pneumatik- oder Hydraulikspannzylinder**
- **Backen Konzentrität in jeder radialen Backenposition innerhalb 0,03 mm**


ROTOMORS TECHNOLOGY

Das Original - seit 1966






AM-AT Zentrisch spannendes 2-3-4 Backen-Kraftspannfutter mit stufenlos handverstellbarem Spannbereich



Mit dem Schlüssel durchgängig stufenlose Radialverstellung der Spannbacken auf den gewünschten Spanndurchmesser



Kraftspannung mit Pneumatik- oder Hydraulikzylinder. Spannhub pro Backe 3 mm

AM-AT ist ein kombiniertes Hand- und Kraftspannfutter mit 2-3-4 Backen in einteiliger Ausführung. Wegen der schnellen Spannbereichsverstellung mittels Schlüssel ist es sehr gut für kleinere und mittlere Produktionsmengen geeignet und kann mit einem hydraulischen oder pneumatischen Spannzylinder betätigt werden.

Ausstattung:

- 1 Satz einteilige gehärtete Standard-Spannbacken
- 1 Satz einteilige gehärtete Umkehrbacken
- 1 Satz Trägerbacken mit weichen Aufsatzbacken
- 1 Stück Futterschlüssel zum Einstellen des Spannbereichs.

UNIVERSELL

Jeder Durchmesser kann eingestellt und gespannt werden. Dazu ist nur ein einfaches Drehen mit dem Schlüssel in einem der 3 Innensechskante am Futterumfang nötig. Dadurch werden die Spannbacken radial, simultan und schnell auf den gewünschten Spanndurchmesser eingestellt.

SCHNELL


Schnelles Spannen und Entspannen über einen Pneumatik- oder Hydraulikspannzylinder.

PRÄZISE

Backenkonzentrität in jeder radialen Backenposition innerhalb 0,03 mm.

KRAFTVOLL

Eine dauerhafte Druckbeaufschlagung am Spannzylinder während der Bearbeitung, bietet einen einzigartigen und beständigen Griff der Spannbacken auf das Werkstück, welches dadurch förmlich gesichert wird.

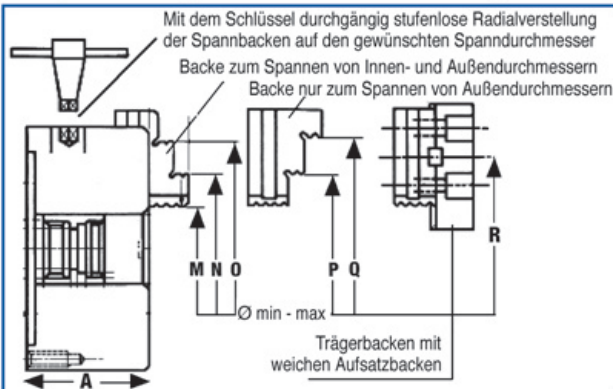

AM-AT Ø	200	230	270	310	350	400
A	90	95	100	110	115	120
M	Ø 3÷100	5÷130	6÷160	8÷180	8÷220	8÷240
N	Ø 50÷150	50÷180	70÷220	70÷240	80÷300	90÷330
O	Ø 90÷190	110÷240	140÷300	150÷320	170÷390	180÷420
P	Ø 60÷160	80÷210	90÷250	90÷260	110÷330	130÷370
Q	Ø 110÷210	140÷270	170÷330	170÷340	190÷410	220÷460
R	Ø 80÷180	95÷210	110÷260	120÷300	130÷310	145÷340

Angaben und Maße unverbindlich

ROTOMORS S.p.A.

Via San Paolo, 62 - 10095 Grugliasco - Torino (Italy)
☎ +39 011 78 57 57
info@rotomors.com

ROTOMORS FRANCE Sarl

7, Zone Artisanale Beptenoud Nord
38460 Villemoirieu
☎ +33 4 74 18 25 22
info@rotomors.fr

ROTOMORS GmbH

Albert-Einstein-Str. 2
70806 Kornwestheim
☎ +49 7154 816 04 60
info@rotomors.de

